



# SK 78

Security Tech Germany

## Instrucciones de montaje

Fijar la cadena a la altura deseada como se muestra en la figura.

### Pasos a seguir:

Desmontar la cadena de la puerta y montar como sigue:

#### Pieza 1:


1. Abrir y sacar la clavija de cierre.
2. Desenroscar el tornillo (A), desmontar el cuerpo y el cilindro.
3. Después de montar la base, volver a montar en orden inverso.  
Apretar a fondo el tornillo (A)  
(Taladrar un agujero piloto de  $\varnothing$  3 mm en madera o de  $\varnothing$  4 mm en metal).

#### Pieza 2: Guía con Espiga Corrediza

Fijar la guía con tornillo incluido (Taladrar un agujero piloto de  $\varnothing$  2,5 mm en madera o de  $\varnothing$  3,5 mm en metal).

Fijar la guía en posición horizontal

No válido para puertas con apertura hacia el exterior.

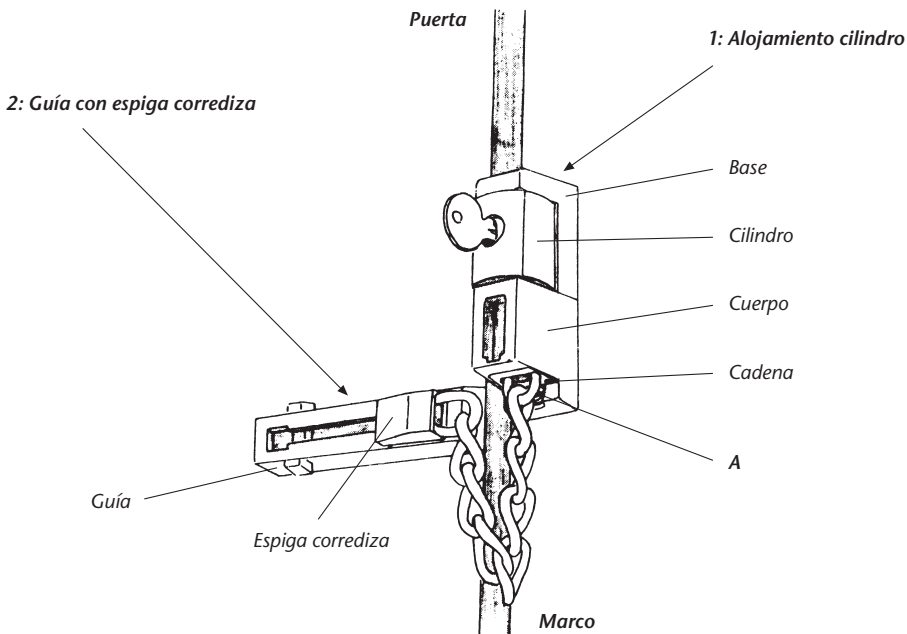

**ABUS - La Tranquilidad de Sentirse Seguro**

[www.abus.com](http://www.abus.com)

Sujeto a modificaciones técnicas. No se aceptan responsabilidades por equivocaciones o errores de imprenta. ABUS © 2008